



BOTELLA PLASTICA TIPO IBC 1000 LITROS



ESPECIFICACIONES	
DESCIPCION	La botella plástica tipo IBC de 1000 Lts ofrece un almacenamiento de todo tipo de productos líquidos y viscosos. Está fabricado con maquinaria de punta por extrusión soplado, utilizando polietileno de alto peso molecular con materiales vírgenes certificados por la FDA, siendo compatible con toda clase de producto ya sea de grado alimenticio o químico. La botella plástica tipo IBC de adapta a cualquier tipo de malla metálica y estiba plástica y/o de madera
PESO BOTELLA PLASTICA	15 KG ± 1 KG
CERTIFICACION UN	31H/Y/****
CERTIFICADO M.P	FDA- BISFENOL (MIGRACION GLOBAL Y ESPECIFICA)

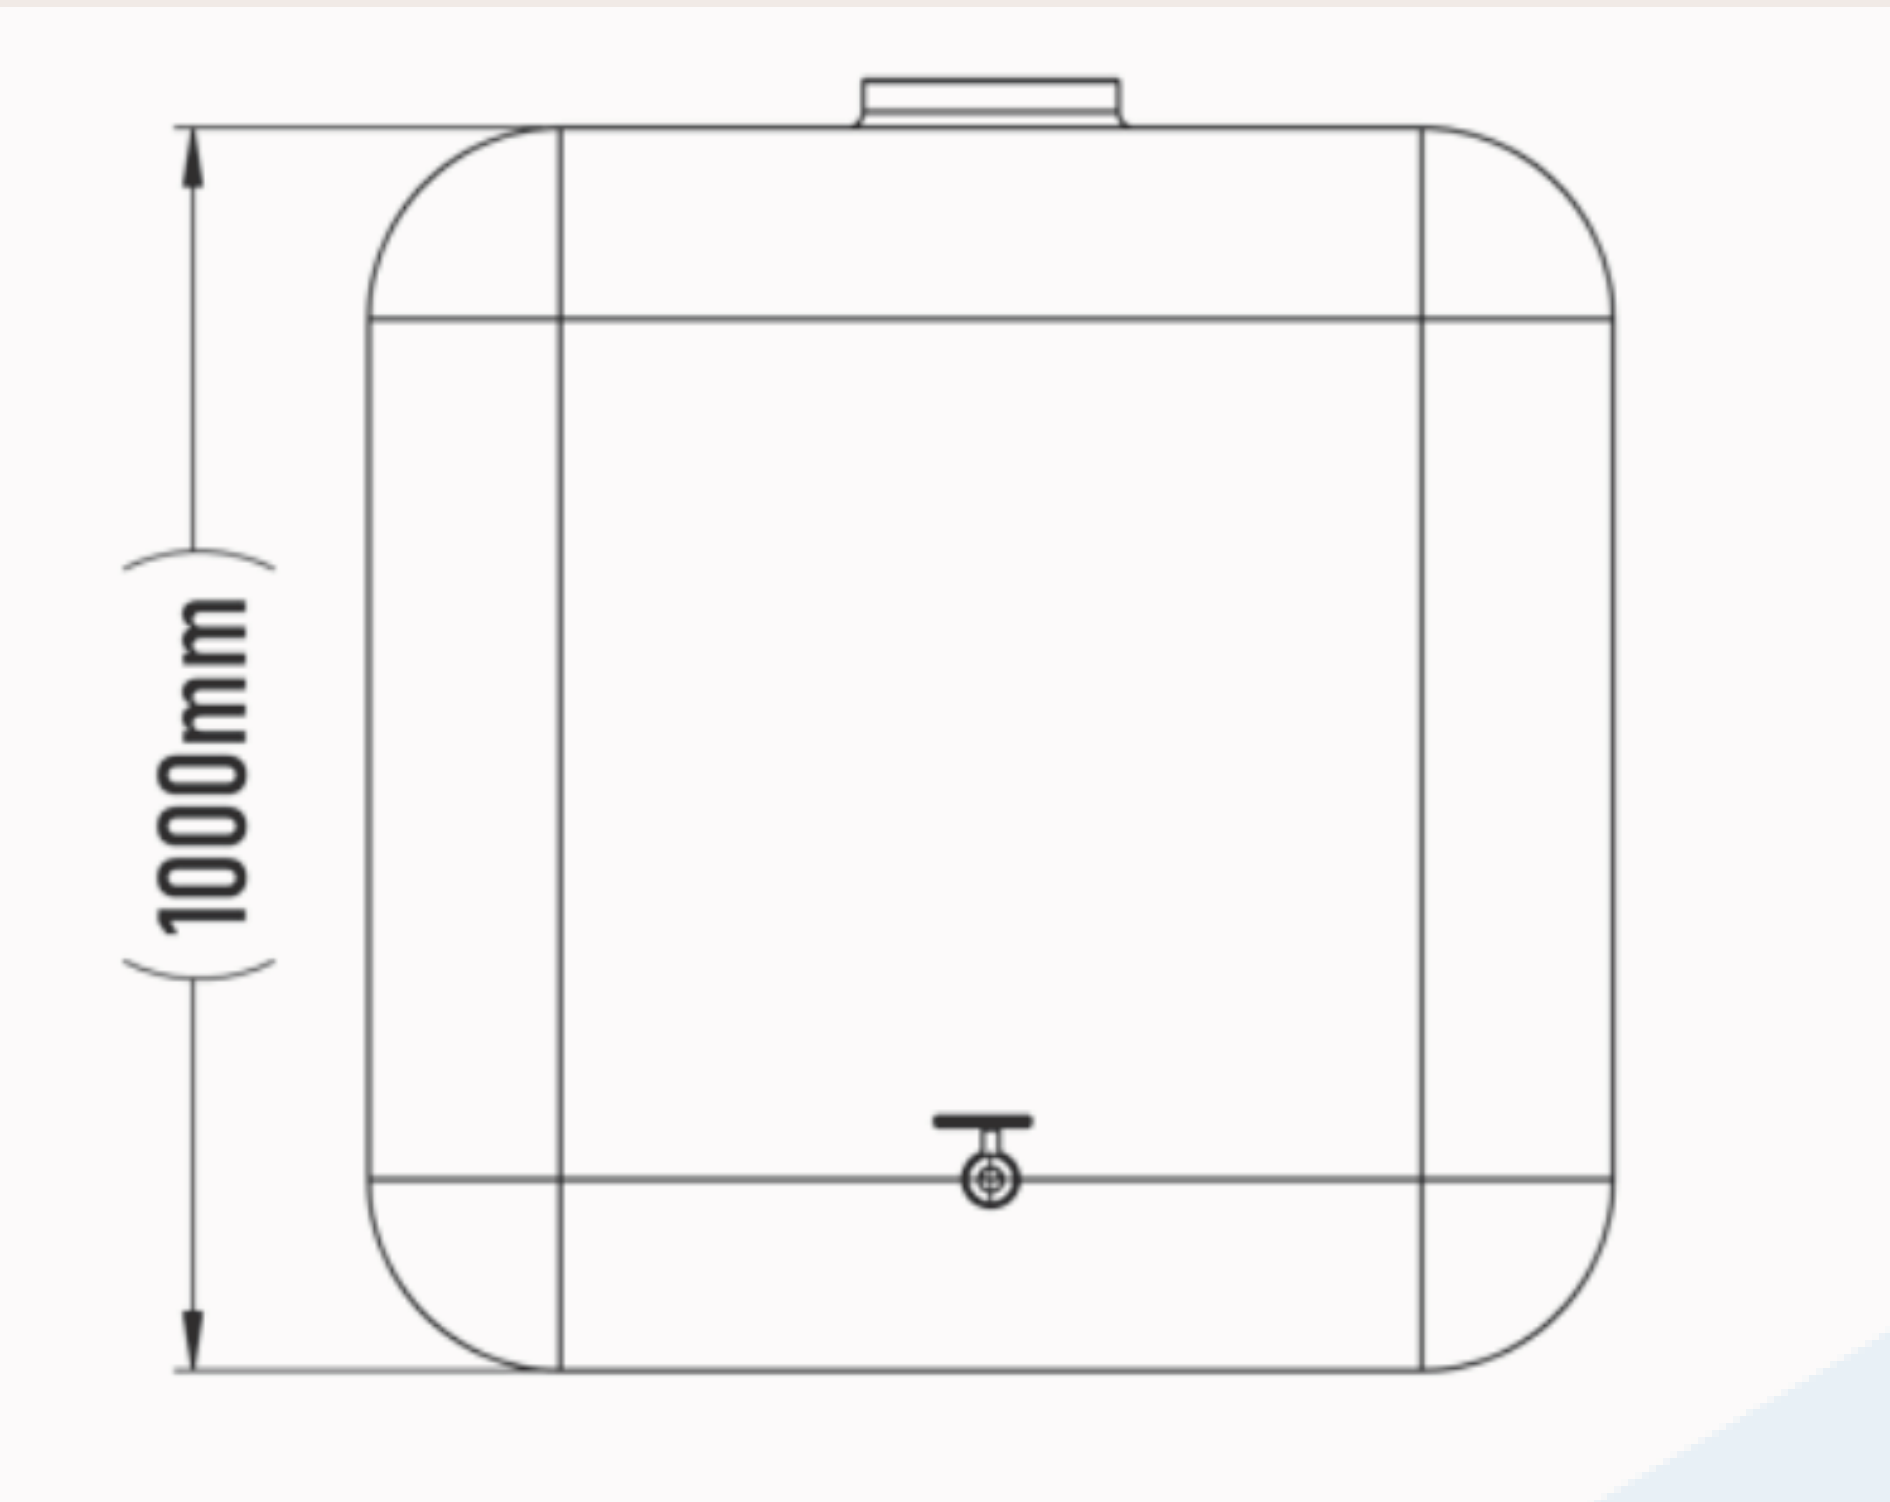

CARACTERISTICAS FISICAS	
DESCRIPCION	ESPECIFICACION
MATERIA PRIMA	POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR
PROCESO	EXTRUCION SOPLADO
CAPACIDAD	1000 Litros ± 5
CAPACIDAD REBOSE	1045 Litros ± 5
COLOR	NEUTRO
ESPESOR	3,5 mm ± 0,3 mm
H-ALTO	1000 mm
B-ANCHO	1145 mm
L-LARGO	96,4 mm
EMPAQUE	1 Ud.

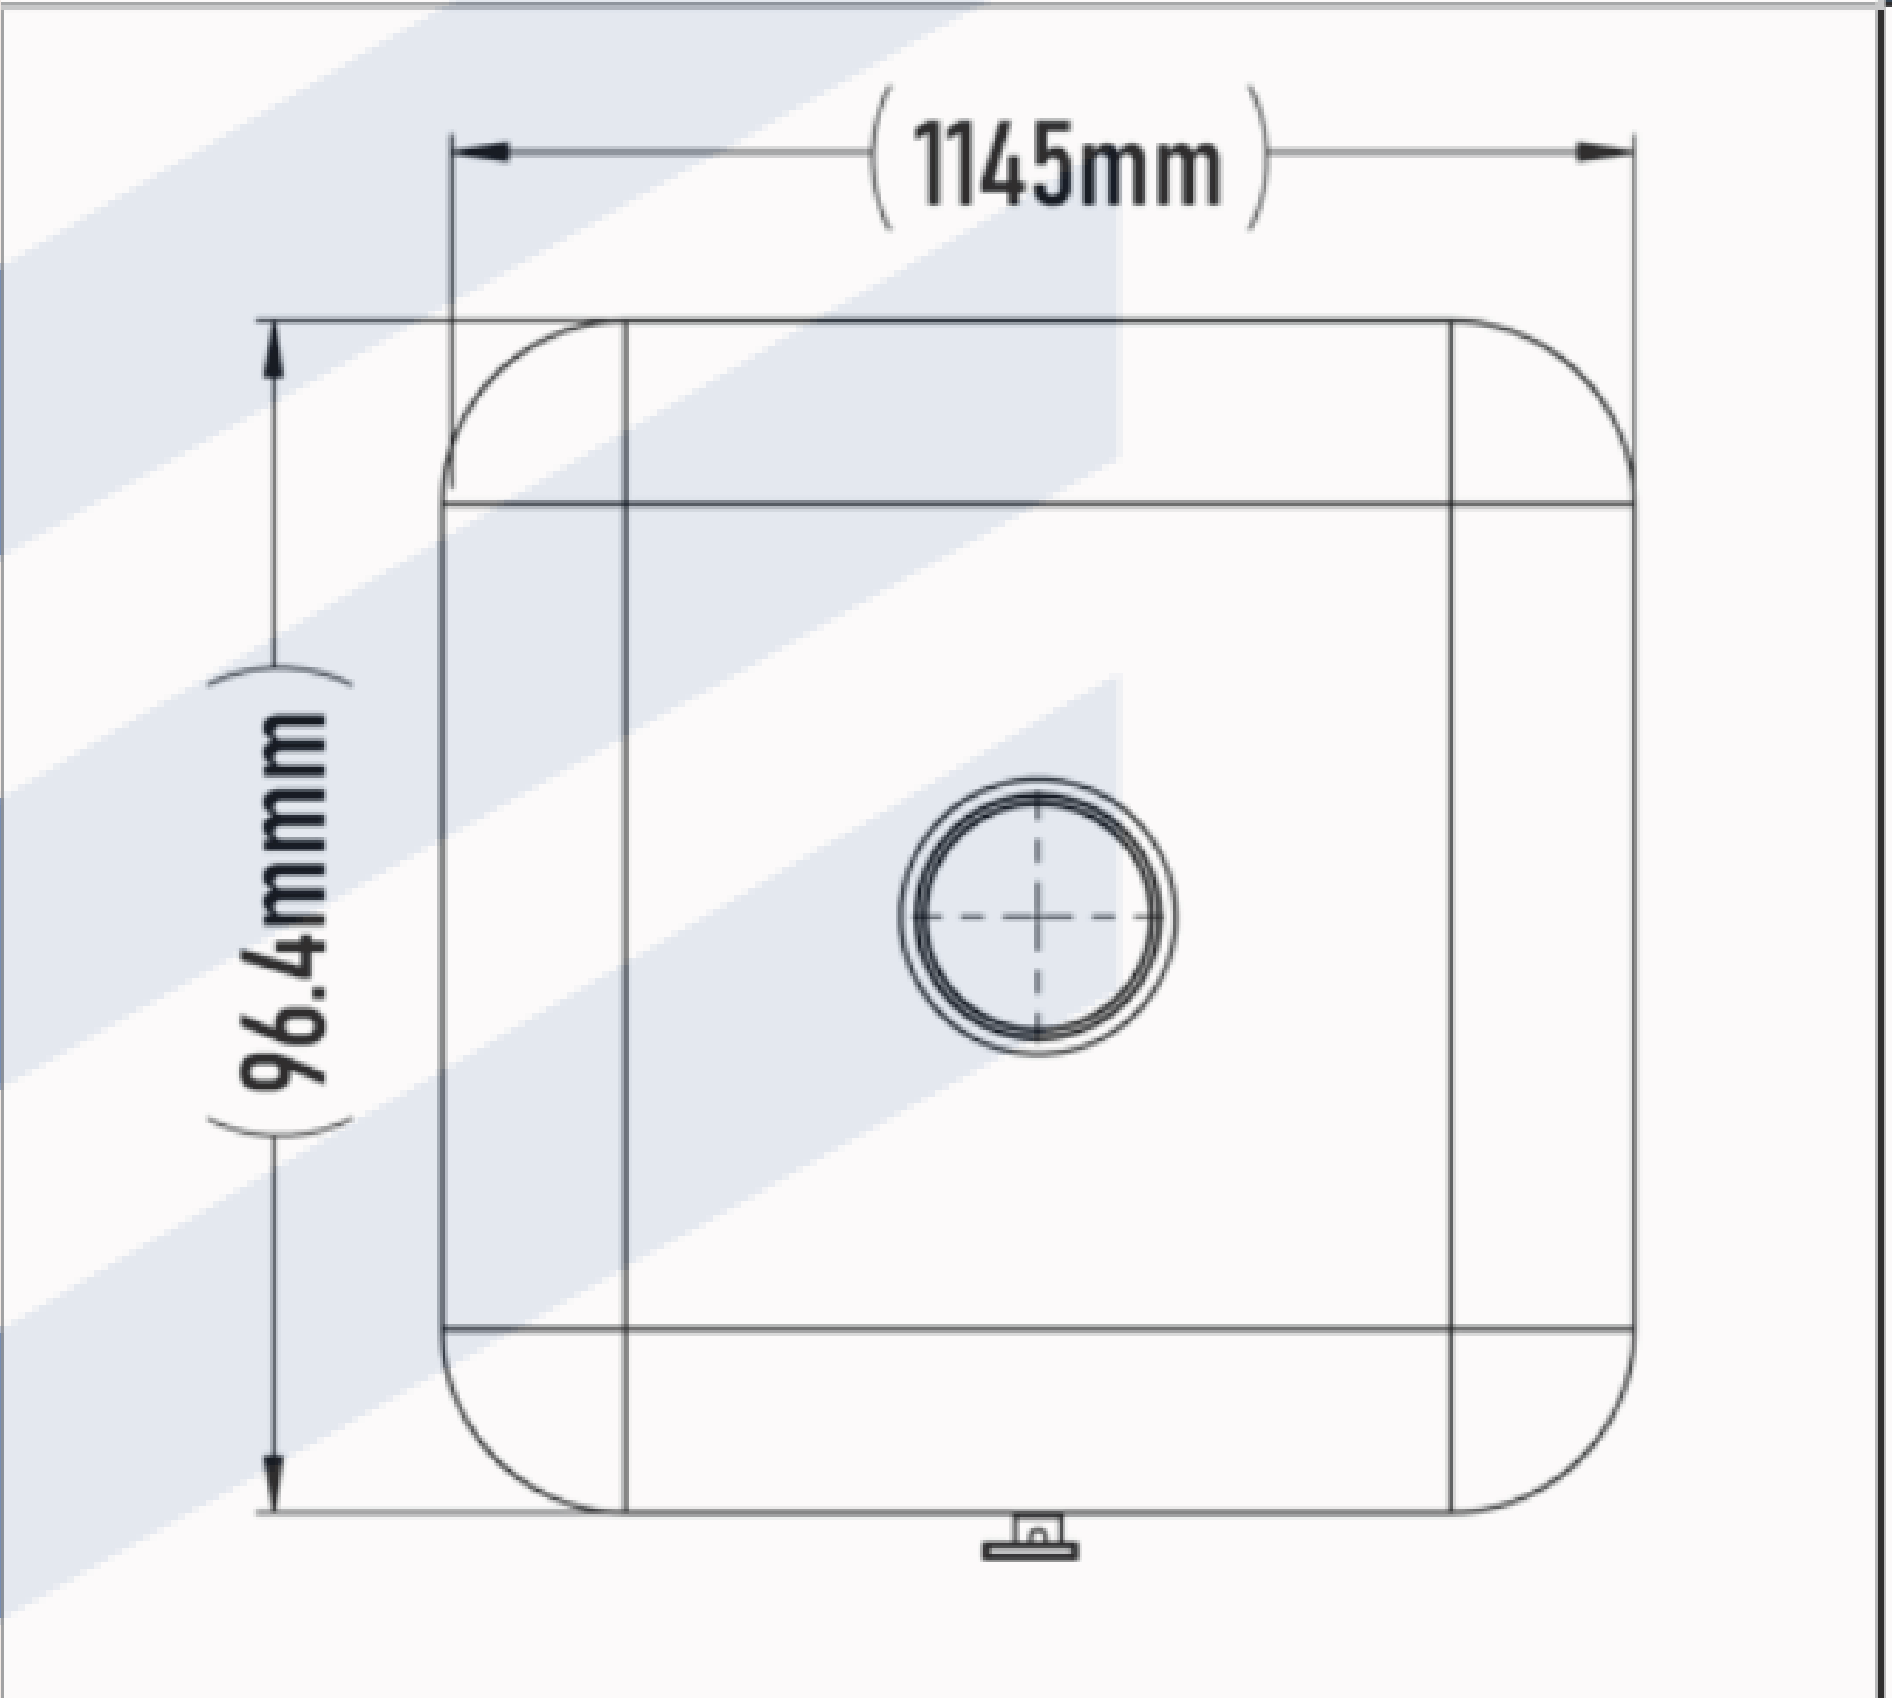


OBSERVACIONES

Con el fin de que el envase cumpla las características físico-mecánicas anteriormente explicadas se recomienda lo siguiente:


1. Almacenar los envases en un lugar fresco, seco y cubierto.
2. Prever exposiciones a largos periodos de radiaciones UV (Max. 3 meses).



ISOCONTENEDOR 1000 LTS- IBC CON MALLA

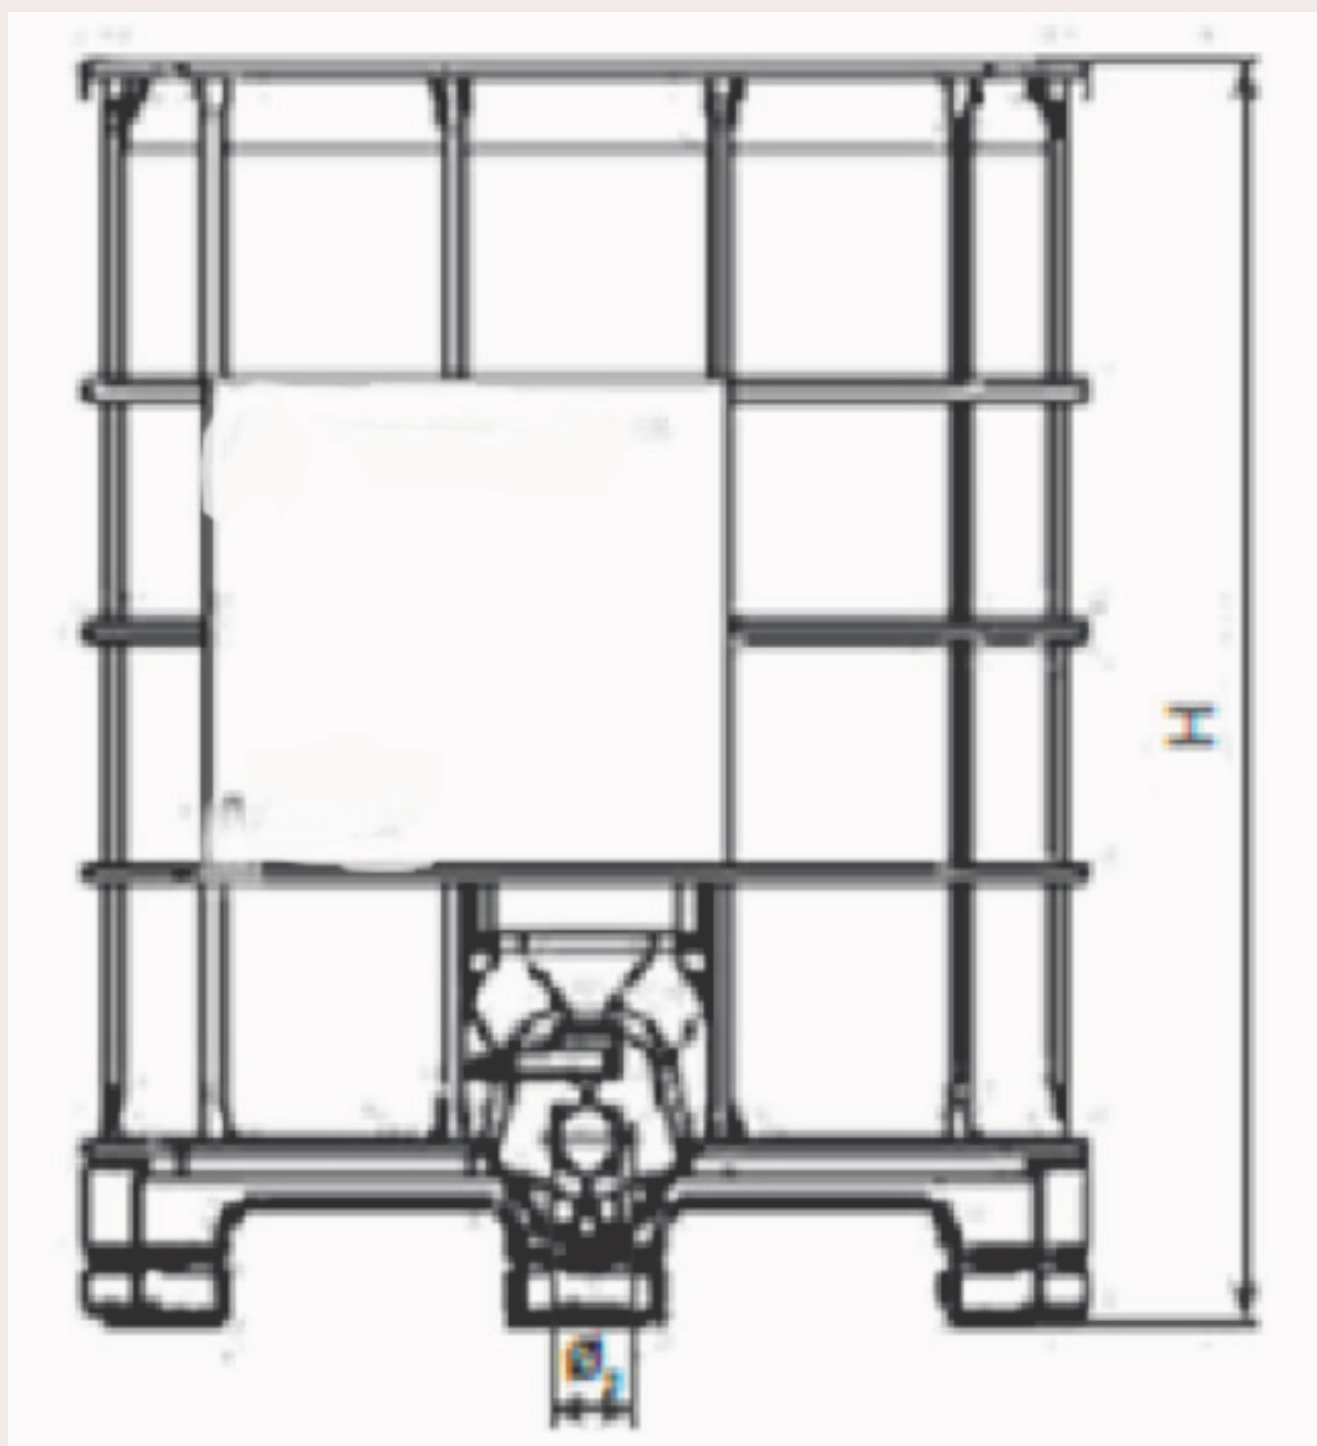

ESPECIFICACIONES	
DESCIPCIÓN	El contenedor de 1000 Lts ofrece un manejo ergonómico y eficiente en el almacenamiento de todo tipo de productos líquidos y viscosos. Está fabricado con maquinaria de punta por extrusión soplado, utilizando polietileno de alto peso molecular con materiales vírgenes certificados por la FDA, siendo compatible con toda clase de producto ya sea de grado alimenticio o químico
PESO BOTELLA PLASTICA	15 KG ± 1 KG
PESO CON ESTIBA Y MALLA METALICA	54 KG ± 1 KG
MALLA METALICA REMANUFACTURADA	EL RECUBRIMIENTO ES GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
CERTIFICADO M.P	FDA- BISFENOL (MIGRACION GLOBAL Y ESPECIFICA)

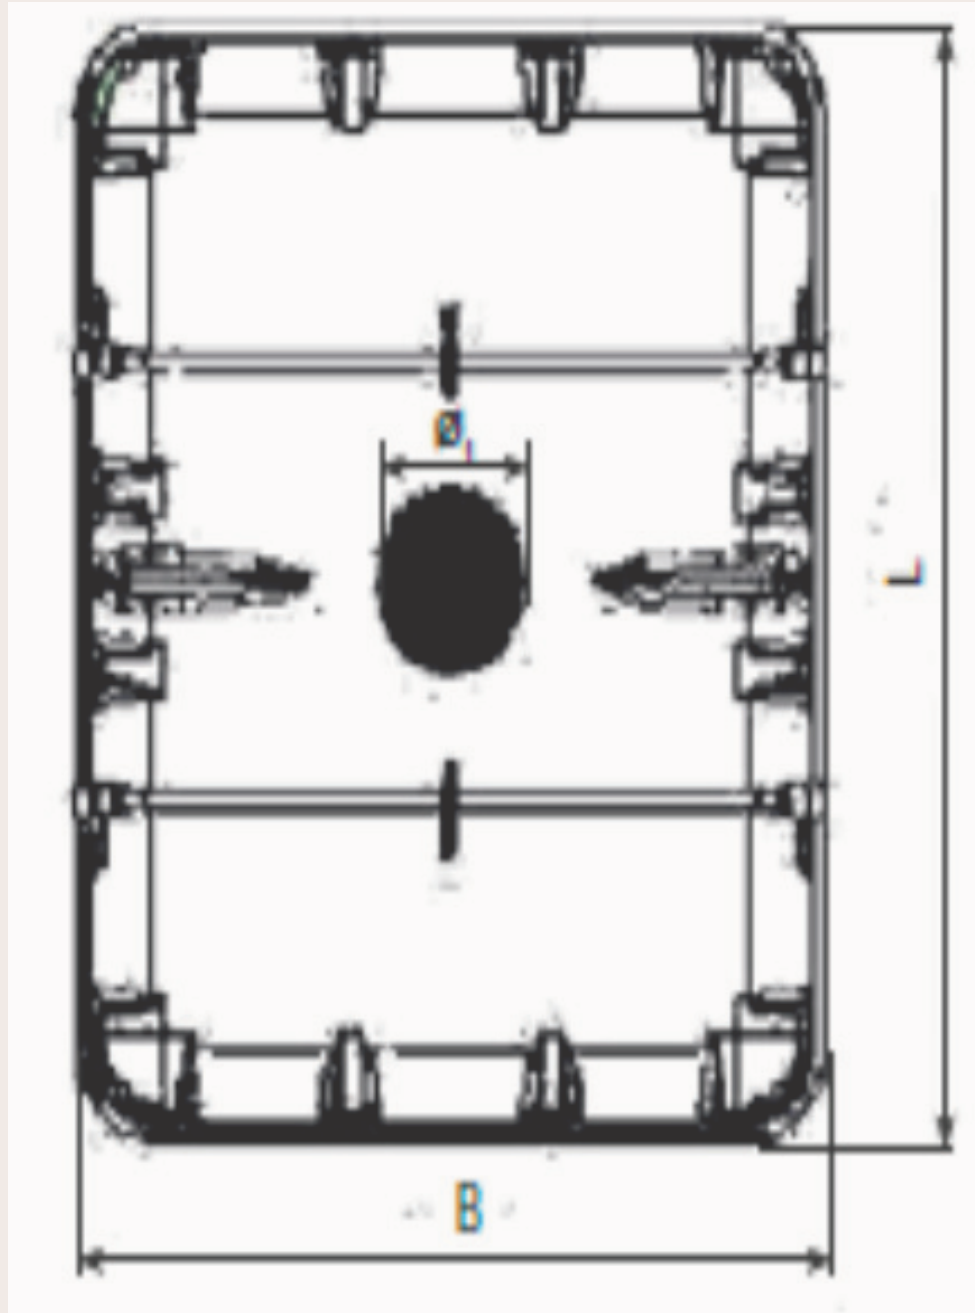

CARACTERISTICAS FISICAS	
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
MATERIA PRIMA	POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR
PROCESO	EXTRUCION SOPLADO
CAPACIDAD	1000 Litros ± 5
CAPACIDAD REBOSE	1045 Litros ± 5
COLOR	NEUTRO
ESPESOR	3,5 mm ± 0,3 mm
H-ALTO	1000 mm
B-ANCHO	1145 mm
L-LARGO	96,4 mm
EMPAQUE	1 Ud.






OBSERVACIONES

Con el fin de que el envase cumpla las características físico-mecánicas anteriormente explicadas se recomienda lo siguiente:

1. Almacenar los envases en un lugar fresco, seco y cubierto.
2. Prever exposiciones a largos periodos de radiaciones UV (Max. 3 meses).



ACCESORIOS DE IBC

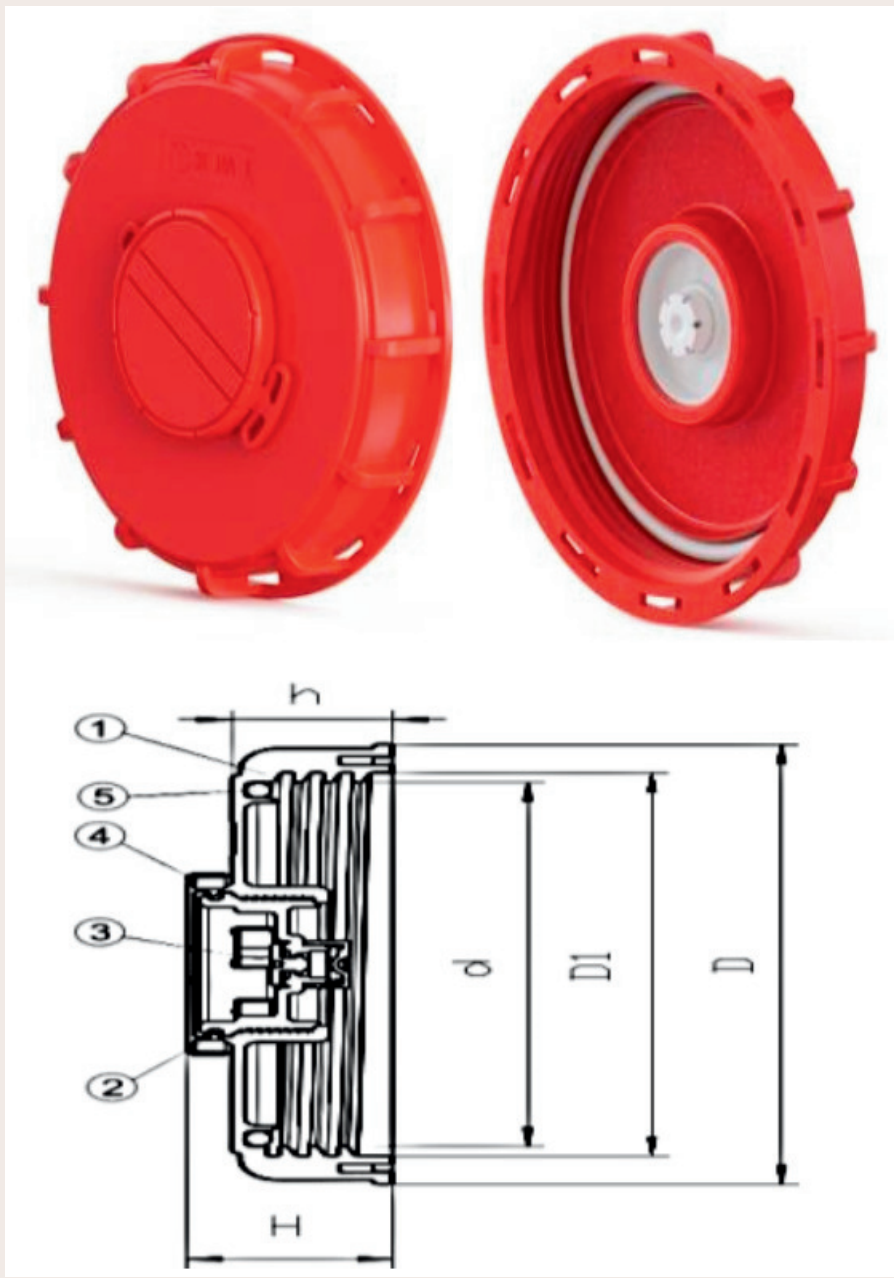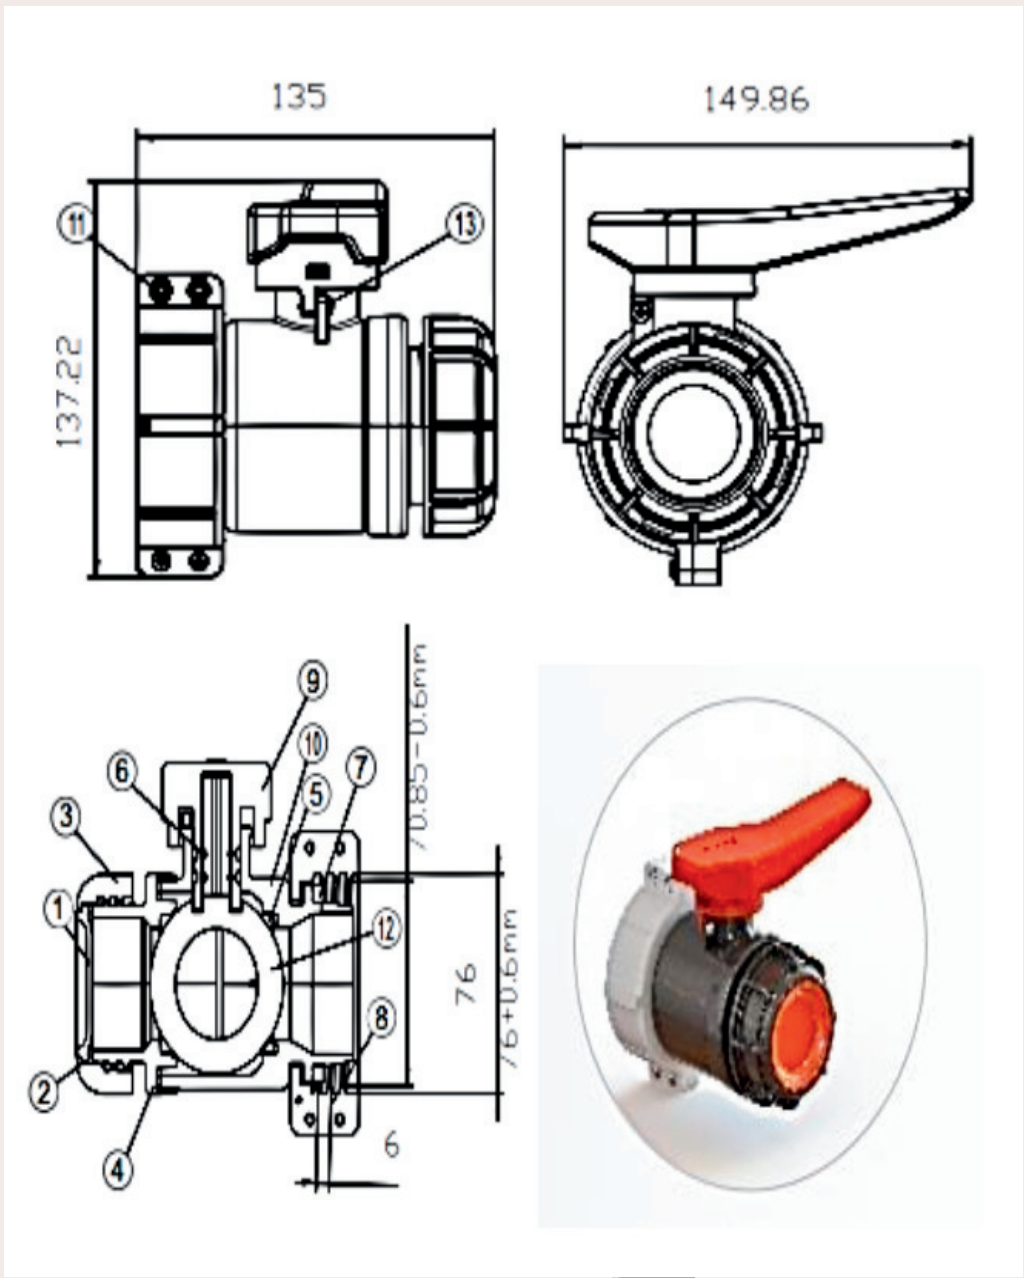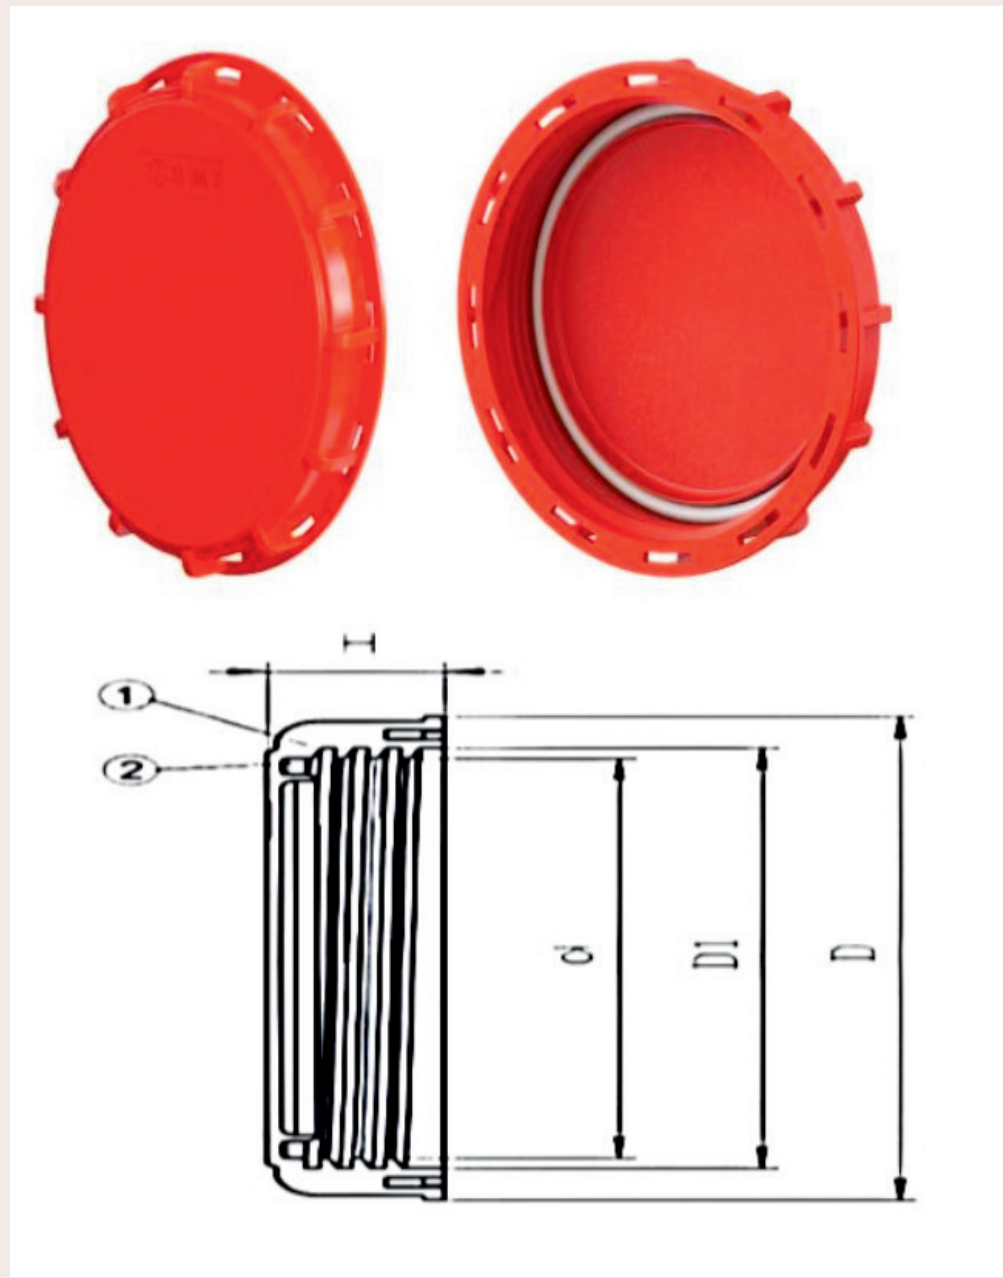

TAPA	
DESCRIPCIÓN	Descripción: Estructura plástica, resistente a la corrosión y a la intemperie. Seguro y confiable, con excelente hermeticidad.
NOMBRE	MATERIAL
CUERPO	HDPE
EMPAQUE	EPDM/FPM/TPE
ESPECIFICACION DE ROSCA S164*7	
H	38 mm
D	188 mm
D1	164 mm
d	155.5 mm

VALVULA	
NOMBRE	MATERIAL
GUARDA POLVO	PP
EMPAQUE	PE
TUERCA TRAMPA	PP
TUERCA	PP
ASIENTO DE VÁLVULA	PTFE
EMPAQUE	EPDM/FPM/NBR
CALCE	EPDM/FPM/NBR
TUERCA COMBINADA	PPGF
MANIJA	PPGF
CUERPO DE VÁLVULA	PP
TUERCA DE PERNO ANTIDESLIZANTE	SUS304
BOLA	PP

TAPA CON VALVULA DE ALIVIO (OPCIONAL)	
NOMBRE	MATERIAL
CUERPO DE LA TAPA	HDPE
FUNDA INTERIOR	HDPE
BLOQUET	TPE
FUNDA IMPERMEABLE	HDPE
EMPAQUE	EPDM/FPM/TPE
ESPECIFICACION DE ROSCA S164*7	
ESPECIFICACION FUNDA INTERIOR M59*2,25	
H	49 MM
h	38 MM
D	188 MM
D1	164 MM
d	155,5

OBSERVACIONES

Con el fin de que el envase cumpla las características físico-mecánicas anteriormente explicadas se recomienda lo siguiente:

- 1. Almacenar los envases en un lugar fresco, seco y cubierto.
- 2. Prever exposiciones a largos periodos de radiaciones UV (Max. 3 meses).

